

集合住宅をはじめ、戸建て、商店等での豪雨・浸水対策に有効です。

台風やゲリラ豪雨などによって、排水不良から水害になりやすい集合住宅や低地の家屋や商店。土のうの用意が難しく、浸水の恐れがある場所では事前準備のしやすい「水のう袋」が役立ちます。

水のう君® II 1mセットの特徴

ためらわずに準備。素早く設置！

空振りになっても無駄にならないので躊躇せずにお使いいただけます。準備のための広い場所や大きな水槽も不要。蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋当たり数十秒。中身は水だけですので比重は約 1.0 になります。(参考比重 ポリマー式土のう：約 0.95)

女性でも扱いやすい大きさで丈夫！

使用最適水量で7～9kg程度(満水時10kg)の重量なので女性でも持ち運べます。大口径のキャップ式なので注水しやすく水漏れもしにくい、ナイロンとの積層フィルムのため大変丈夫です。(耐荷重：約830kgf) 付属の土のう袋に入れますと持ち運びしやすく、地面などでの引き擦りに対しても耐久性が高まります。

片付けはラクラク。水は再利用可能！食品衛生法適合で飲料用にもOK！

使用後の水は排水するだけです。食品衛生法適合なので水道水なら飲料用にも使えます。災害後の洗い掃除、洗車、園芸用水、散水など有効に使うことができます。


乾燥しやすく衛生的で、繰返し使える上にマルチユースなので便利！

大口径のキャップ式のため使用後の乾燥も早く衛生的です。丈夫な袋のため、小さな穴は透明テープなどを貼って補修できるので、袋が破れるまで使えます。また、ウェイトバッグ(重石)や災害時の非常用給水袋、レジャー用、園芸用などとしても使えます。


| | | |
|--|--|--|
| <p>耐荷重試験</p> <p>830Kgf (8.18KN)</p> <p>(一財) 日本品質保証機構</p> | <p>各強度試験</p> <ul style="list-style-type: none"> シール強度：8157gf (80N)/15mm 突き刺し強度：2039gf (20N) <p>※レトルトパックの基準突き刺し強度は200gf以上 (株) タキガワコーポレーション</p> | <p>R状シール</p> <p>内圧に強い コーナー部の Rシール</p> |
|--|--|--|

止水テスト(弊社) 止水クッション+防水シート+水のう袋 20袋使用

※仮設プールの両脇部は防水テープで固定

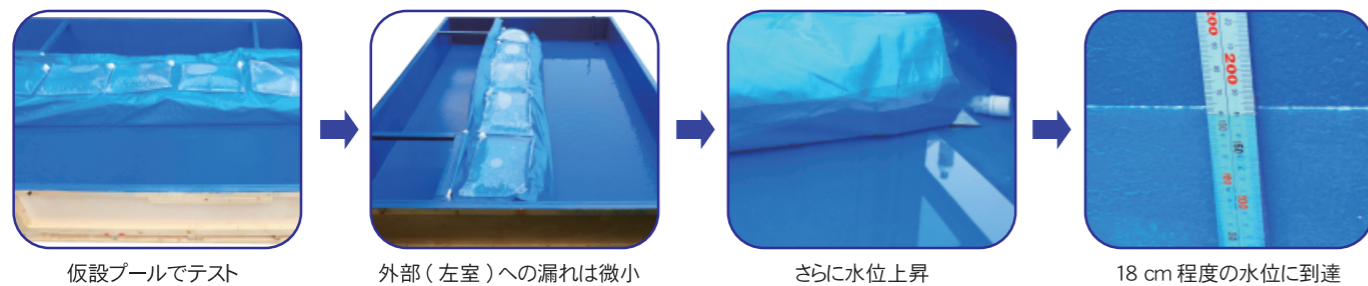

ご使用方法 水のう袋の作り方

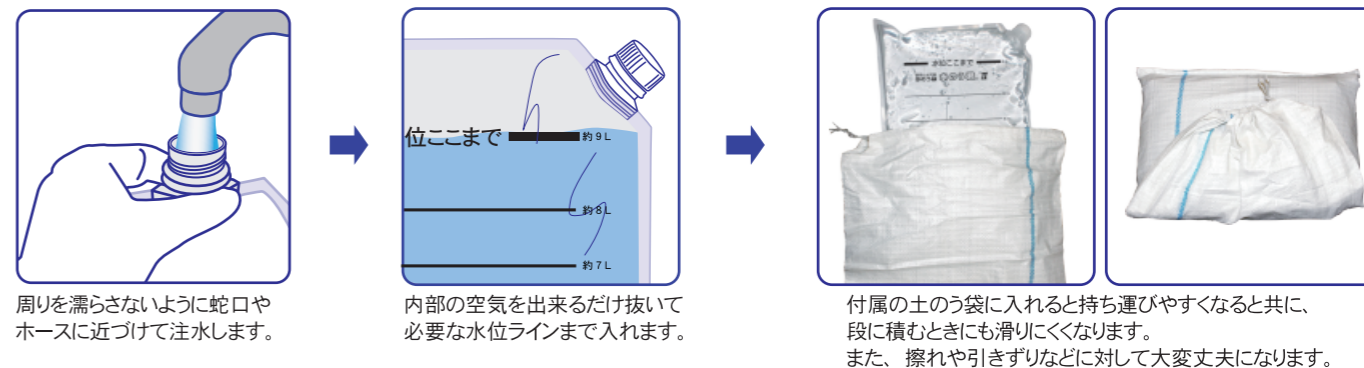


設置方法(参考例) 防水シート併用止水堰の場合

水のう袋を積みときは、5～10cm程重ねて並べ隙間を最小にします。高く積み場合は土のう袋や段ボール箱に入れるなど、ずり落ちや崩れ防止をしてください。




水のう袋の重ね方 数センチ重ねて並べてください。

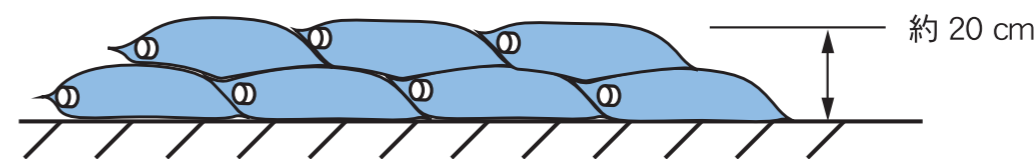


ご注意：注ぎ口を持つと破損する事があります。

設置に必要な数量 マンションの玄関などの例

縦置きで1袋約25cm幅で計算してください。間口の両脇から浸水しやすいので多目にご準備ください。2段積みで約15cm程度までの水位に対応できます。

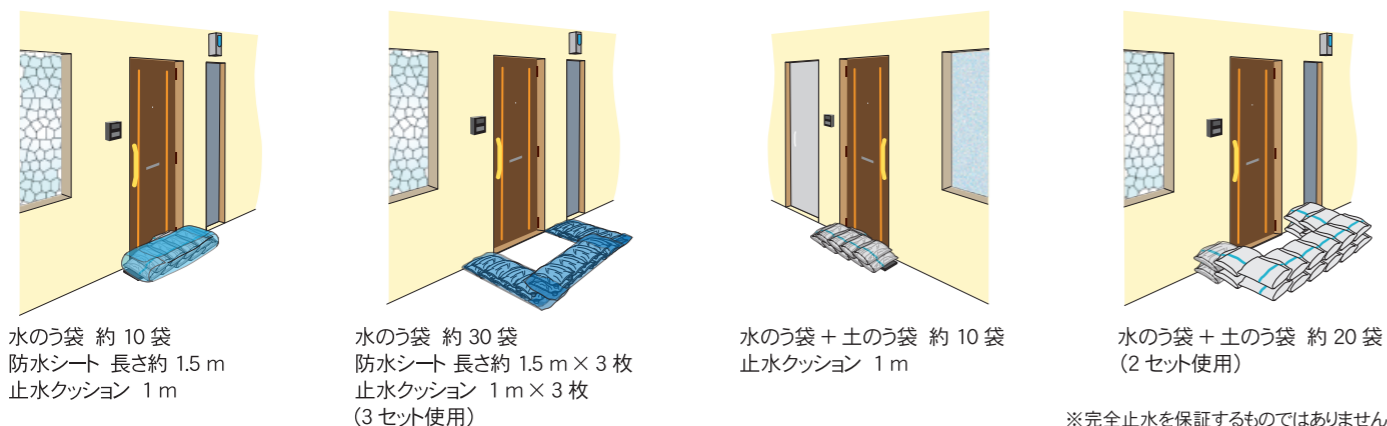


防水シートを使わない場合 玄関の出入りを優先するとき

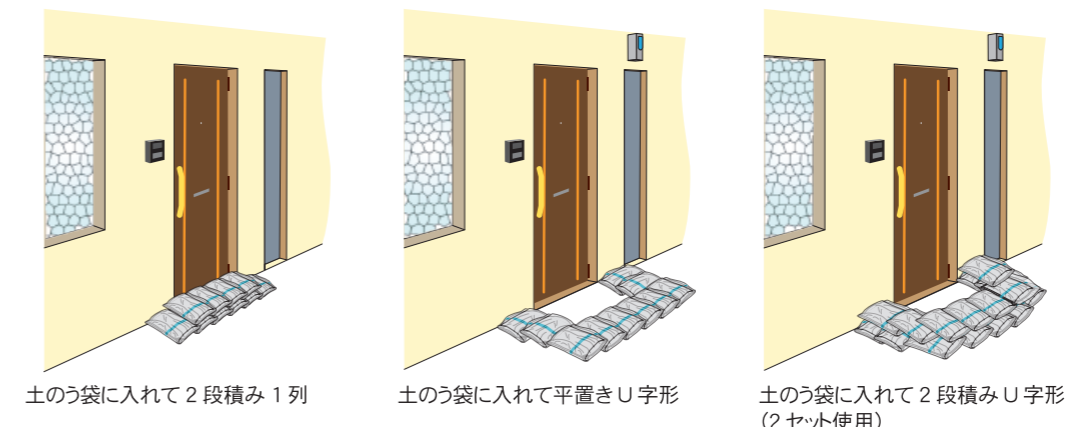

※本商品は水害時に汚泥の侵入軽減や排水能力を超えた時などに一時的に浸水を遅延させるためのものです。

段ボール箱利用止水壁

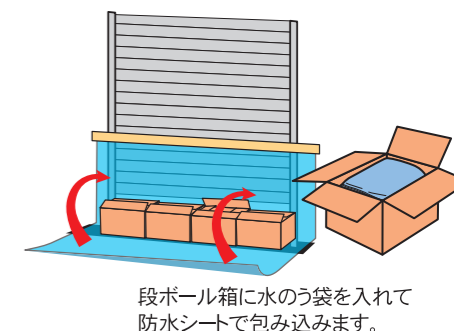

段ボール箱に水のう袋を入れて防水シートで包み込みます。

※イラストはイメージです。

排水口から室内水回りへの逆流防止にも

ゲリラ豪雨などで下水管から汚水が洗面所やトイレ、浴槽などに逆流して被害になる場合があります。ゴム栓と水のう袋で軽減できます。

事前準備も後処理も気軽に簡単!


実用新案登録済
商標登録済



ゴム栓をします。



雑巾などをかぶせます。



水のう袋を乗せます。



逆流防止には約15kg以上が必要です。水のう袋を2袋重ねます。

水害を水で制する 水のう君® II 1m セット

使用后、内部の水は再利用できます

水害が去ったあとは、中の水を捨てずに有効利用できます。水のう袋の内面は食品衛生法適合です。事前に備えて、幸運にも浸水を避けられたときでも無駄になりません。使用後は風通しの良いところに干して乾燥させ、内部の水滴が蒸発してから収納してください。



洗車や掃除に




トイレの水洗に



お洗濯に



植木の水やり



水のう君 II 水のう袋仕様

水のう袋 (注ぎ口付)
材質: 袋 ナイロン+ポリエチレン 厚さ約145ミクロン/注ぎ口 ポリプロピレン (食品衛生法適合)
寸法 (約): 本体 幅350×高さ500mm / 注ぎ口径: φ34mm 容量 (約): 満水時10L (使用時8~9L)

BD-602 水のう君 II 1m セット 詳細

参考価格 (1セット) ¥14,000 (税別)

水のう袋 (注ぎ口付): 10枚
防水シート材質: ポリエチレン (#3000) 寸法 (約): 幅1,800×長さ1,500×厚さ0.25mm
止水クッション材質: 高耐候 EPDM ゴムスポンジ 寸法 (約): 幅165×長さ1,000×厚さ15mm
防水テープ (市販20m) 1巻 / 保護用土のう袋 (市販20L) 10枚
個装寸法 (約): 幅380×奥行250×高さ195mm / 重量 (約): 2.3kg
外装寸法 (約): 幅515×奥行395×高さ620mm / 梱包入数: 6セット入 / 重量 (約): 15kg



※高温・多湿を避けて保管してください。

オプション (別売) ※価格、その他のオプションにつきましてはお問い合わせください。

| 水のう袋 (注ぎ口付) 単品 | 防水シート | 止水クッション 2m |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 水のう袋を多目にご準備されるときや破損交換用に。 | #3000 と厚手なためピンホールに強く、繰返し使用に向いています。 | 設置し易くなり、グラウンド面との隙間も少なくできます。 |
| BD-615 30枚セット BD-616 50枚セット BD-617 100枚セット | BD-610 5m×2枚 BD-611 10m | BD-608 2枚セット BD-609 10枚セット |

※商品改良のため、仕様・デザイン・価格等は予告なく変更することがあります。

大口径キャップ

簡単設置

浸水遅延

経済的

排水口逆流防止

排水誘導



綺麗なパッケージ入り

耐荷重 830 kgf

※イラストはイメージです。



株式会社 総合サービス

SINCE1982



0120-980-329

受付時間 / 9:30 ~ 17:00 (平日)
HP-URL <https://s-service.co.jp>
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-14-5

日本製



株式会社 総合サービス

SINCE1982

※完全止水を保証するものではありません。